


Описание

Погружные насосы для сточных вод серии WQ. Двигатель трехфазный и асинхронный. Корпус насоса расположен в нижней части агрегата, насос имеет незасоряющаяся спиральная конструкция рабочего колеса. Весь насос оснащен винтами из нержавеющей стали.

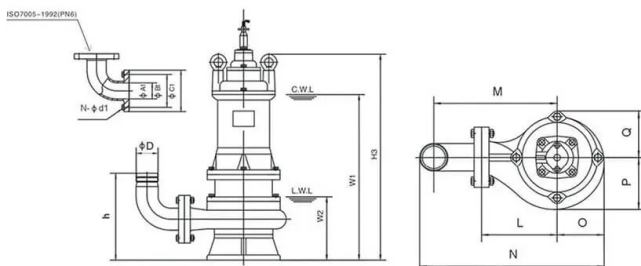

φD	φA1	φB1	φC1	±φH1	k	W1	W2	H1	N	Q	P	Q	L	M
50 mm	50 mm	120 mm	140 mm	±φ14	300 mm	300 mm	320 mm	441 mm	332 mm	30 mm	94 mm	93 mm	120 mm	192 mm

Технические параметры

Модель	Напор м.	Расход м ³ /ч	Мощность кВт
50WQ15-35-4	35	15	4
Мощность			
Температура перекачиваемой жидкости t°		40°C	
Температура окружающей среды, макс. t°		40 °C	
Максимальное рабочее давление		10 бар	
Входное давление макс. Н		10 бар	
Мотор			
Класс изоляции		F	
Степень защиты		IP68	