


Описание

Погружные насосы для сточных вод серии WQ. Двигатель трехфазный и асинхронный. Корпус насоса расположен в нижней части агрегата, насос имеет незасоряющаяся спиральная конструкция рабочего колеса. Весь насос оснащен винтами из нержавеющей стали.

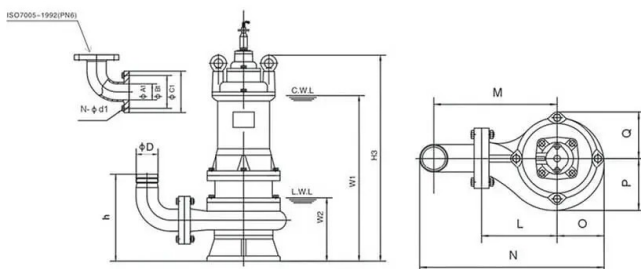

ΦD	ΦA1	ΦC1	a-ΦA1	h	W1	W2	H3	N	O	P	Q	L	M	
50 мм	50 мм	110 мм	140 мм	14-Φ14	200 мм	100 мм	120 мм	145 мм	332 мм	90 мм	95 мм	85 мм	120 мм	192 мм

Технические параметры

Модель	Напор м.	Расход м ³ /ч	Мощность кВт
250WQ600-9-30	9	600	30
Мощность			
Температура перекачиваемой жидкости t°		40°C	
Температура окружающей среды, макс. t°		40 °C	
Максимальное рабочее давление		10 бар	
Входное давление макс. Н		10 бар	
Мотор			
Класс изоляции		F	
Степень защиты		IP68	