


Model		Dimensions(mm)											Weight(kg)			
Single-phase	Three-phase	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	n	n1	n2	w1	w2	s	1-	3-
32-125/7	32-125/7			80	435	255	114	141	202	140	190				27	24
32-125/11	32-125/11			83	470	295	133	162	245	190	245	35	35	15	28	25
32-160/15	32-160/15			83	470	295	133	162	245	190	245	35	35	15	38	34
32-160/22	32-160/22			83	470	295	133	162	245	190	245	35	35	15	43	39
32-160/30	32-160/30			83	470	295	133	162	245	190	245	35	35	15	54	50
32-200/30	32-200/30	50	32	82	490	342	161	161	265		240			56	52	
-	32-200/40			82	490	342	161	161	265		240			56	52	
-	32-250/55			88	590	405	186	219	333	250	328	49	49	16	-	66
-	32-250/75			88	590	405	186	219	333	250	328	49	49	16	-	73
-	32-250/110			88	590	405	186	219	333	250	328	49	49	16	-	95
-	32-250/5SD			160	610	362	162	200	330	216	280			14	-	73
-	32-250/7SD			160	610	362	162	200	330	216	280			14	-	80

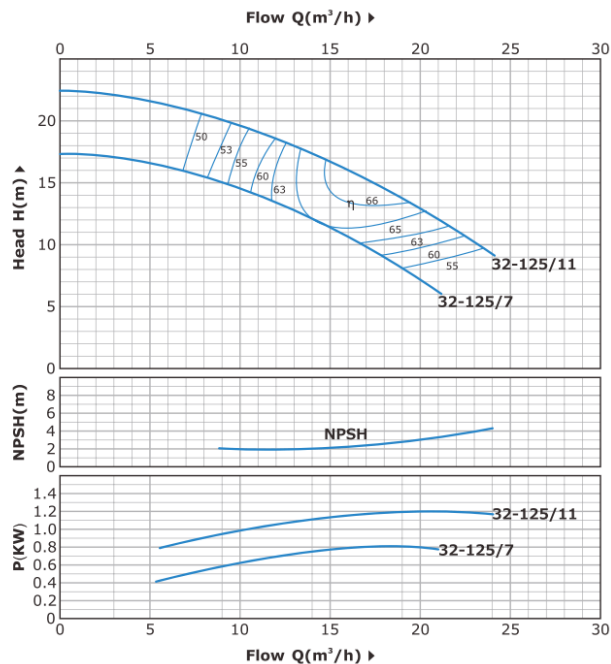

Описание

Центробежные насосы для чистой воды серии YST имеют конструкцию прицепного типа для быстрого и легкого технического обслуживания.

Технические параметры

Модель	Напор м.	Расход м³/ч	Мощность кВт
YST32-125.15	25.4	18	1.5
Мощность	Температура перекачиваемой жидкости t°	-15°C - 110°C	
Температура перекачиваемой жидкости t°	Температура окружающей среды, макс. t°	40 °C	
Максимальное рабочее давление	Входное давление макс. Н	16 бар	
Мотор	Класс изоляции	F	
Степень защиты		IP55	