


No.	Model	Single Phase					Three Phase					L2	L4	h1	h2	In	Out
		L1	L3	B	W	H	L1	L3	B	W	H						
1	СМІ4-2(D)	314	96	125	166	172	314	96	125	158	174	127	68	75	86	G1 1/4	G1
2	СМІ4-3(D)	314	96	125	166	172	314	96	125	158	174	127	68	75	86	G1 1/4	G1
3	СМІ4-4(D)	360	96	125	166	182	360	96	125	158	188	145	86	75	86	G1 1/4	G1
4	СМІ4-5(D)	378	96	125	166	182	378	96	125	158	188	163	104	75	86	G1 1/4	G1
5	СМІ4-6(D)	414	96	125	172	185	414	96	125	158	188	199	140	75	86	G1 1/4	G1
6	СМІ4-7(D)	414	96	125	172	185	414	96	125	158	188	199	140	75	86	G1 1/4	G1

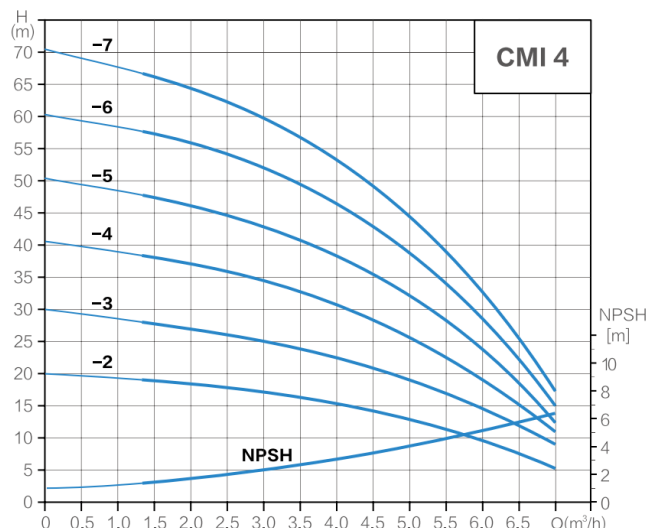

### Описание

Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы серии СМІ имеют широкий спектр применения для различных целей. Кондиционирование, водоочистка, повышение давления воды на технологической линии, отопление и охлаждение воды для промышленных производственных линий, транспортировка жидкой, чистой, негорючей, невзрывоопасной, свободной от твердых частиц и волокон жидкости, системы внесения/дозирования удобрений.

### Технические параметры

Модель	Напор м.	Расход м <sup>3</sup> /ч	Мощность кВт
СМІ4-6(D)	46	4	1
Мощность			
Температура перекачиваемой жидкости t°		-15...+104 °С	
Температура окружающей среды, макс. t°		70 °С	
Максимальное рабочее давление		10 бар	
Входное давление макс. Н		10 бар	
Мотор			
Класс изоляции		F	
Степень защиты		IP55	