


No.	Model	Single Phase					Three Phase					L2	L4	h1	h2	In	Out
		L1	L3	B	W	H	L1	L3	B	W	H						
1	СМ10-1(D)	383	96	125	182	206	383	96	125	182	212	185	100	100	108	G11/2	G11/2
2	СМ10-2(D)	412	96	125	184	214	412	96	125	182	217	200	100	100	108	G11/2	G11/2
3	СМ10-3(D)	448	140	160	199	244	448	140	160	199	212	200	100	100	108	G11/2	G11/2
4	СМ10-4	-	-	-	-	-	498	140	160	199	212	230	130	100	108	G11/2	G11/2
5	СМ10-5	-	-	-	-	-	558	140	160	199	212	230	190	100	108	G11/2	G11/2

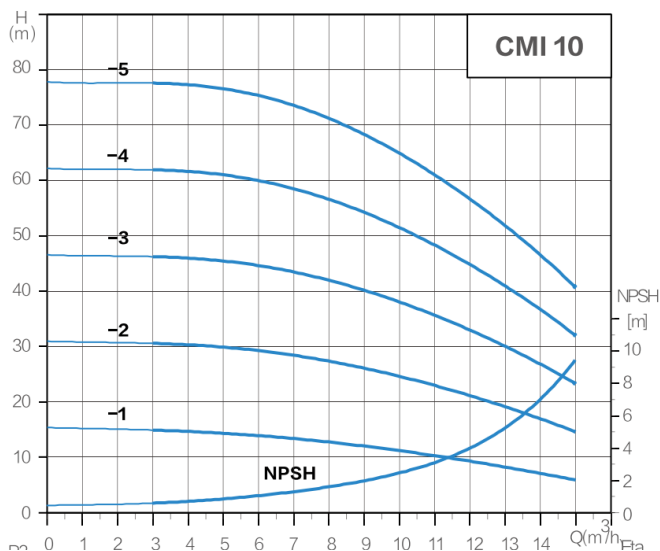

Описание

Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы серии СМ1 имеют широкий спектр применения для различных целей. Кондиционирование, водоочистка, повышение давления воды на технологической линии, отопление и охлаждение воды для промышленных производственных линий, транспортировка жидкой, чистой, негорючей, невзрывоопасной, свободной от твердых частиц и волокон жидкости, системы внесения/дозирования удобрений.

Технические параметры

Модель	Напор м.	Расход м ³ /ч	Мощность кВт
СМ10-5	63	10	3
Мощность			
Температура перекачиваемой жидкости t°		-15...+104 °С	
Температура окружающей среды, макс. t°		70 °С	
Максимальное рабочее давление		10 бар	
Входное давление макс. Н		10 бар	
Мотор			
Класс изоляции		F	
Степень защиты		IP55	